


Beschreibung Baugruppenträger:

- 19"- Aluminiumprofile mit Seitenwänden
- Maße 19"-Baugruppenträger: 3HE, 84TE, Tiefe 270 mm ohne Kabelüberlängenfach
- Maße 19"-Kabelüberlängenfach: 1HE, Tiefe 380 mm
- Führungsschienen in 1TE-Teilung
- Der Baugruppenträger mit Überlängenfach ist sowohl als 4HE-Version (BGT+Überlängenfach eine Einheit) oder 3HE+1HE (BGT und Überlängenfach als Einzelemente) verfügbar

Beschreibung Kompaktmodule:

- LWL-Kompaktmodule für alle gängigen LWL-Steckverbindungen (E2000, SC-Duplex, ST, FC, LC,...)
- 3HE Aluminiumfrontplatte, in 7TE oder 8TE mit Beschriftungsleiste
- Aluträgerplatte mit Spleißkassette und Überlängenreservoir
- Modulbefestigung mittels Rändelschrauben

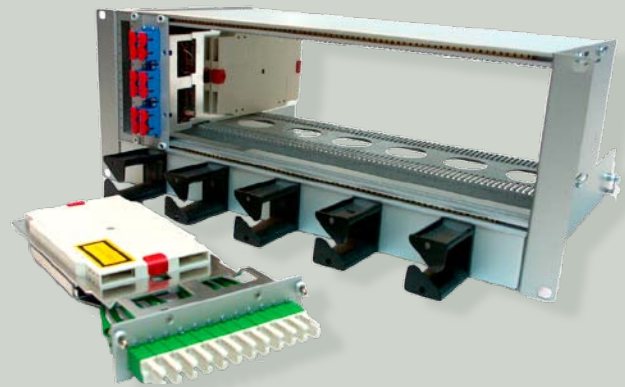

19"-Baugruppenträger / Kompaktmodule Union Link[®]



Eigenschaften Baugruppenträger

19"-Baugruppenträger mit Überlängenschubfach inkl. Rangierbügel zur Aufnahme von Kompaktmodulen (10x8TE bzw. 12x7TE)

Die Modularität erlaubt eine individuelle Bestückung.

Eigenschaften Kompaktmodule

Mit der Kompaktmodultechnik lassen sich hohe Packungsdichten auf kleinstem Raum realisieren. Die Module werden von uns komplett und projektbezogen vorbestückt.

- alle Kupplungen montiert und verschraubt

- Pigtails montiert, in Spleißkassette eingelegt, abgesetzt
- Unsere Faser ist eine trockene leicht absetzbare und in zwölf Farben (sowohl 250µm als auch 900µm-Primärcoating) eingefärbte Kompaktader
- Spleißkamm montiert
- Krimpspleißschutz liegt lose bei

Ihre Vorteile

- Reduzierung der Montagezeit vor Ort
- Erhöhung Ihrer Produktivität