


Beschreibung

- FDM1-F0 erfüllt IP68 Standard
- Ohne Spezialwerkzeug montierbar
- Für Kabel von 4,5 – 10 mm Durchmesser
- Kabeleinführung durch PG-Verschraubung
- Für bis zu 24 LWL-Spleißverbindungen
- Abmessungen: max. Durchmesser 75 mm



FDM 1-F0

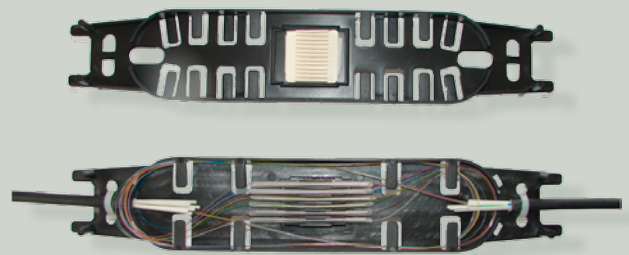

FDM 1-F0

Universal LWL-Spleißmuffe FDM 1 Union-Link®



Eigenschaften

Die Universalmuefe FDM1-F0 ist für bis zu 24 LWL-Spleißverbindungen.
Sie ist einfach und schnell zu montieren. Die Muffe ist geeignet für LWL Bündeladerkabel bis max. 24 Fasern bei einem Kabeldurchmesser von max. 10 mm.

Der integrierte Spleißträger ermöglicht die Ablage von bis zu 24 Spleißschutzelementen.
2x12 Crimp- oder 2x12 Schrumpfspleißschutz.

Die FDM1-F0 basiert auf der tausendfach bewährten FDM Dosenmuffenserie und erfüllt den IP68 Standard.
Prüfzeugniss: TGM VA EE 32 767

Die LWL-Muffe ist ohne Spezialwerkzeug sicher und schnell zu montieren.